


Bestell-Nr.:

Diamant

- zur Reduzierung hochfrequenter Strahlung im Bauwesen
- schiebefestes, dimensionsstabiles, hochfestes Polyestergewebe mit eingewobenen Metallfäden
- hervorragende Schirmwirkung
- putzstabilisierend, rissüberbrückend
- auch als Untertapete einsetzbar
- einfach und vielseitig zu verarbeiten und verlegen

Eigenschaften

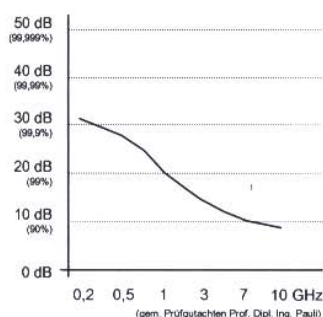

Das Maler- & Reparaturgewebe **Diamant** ist ein hochfestes Polyestergewebe mit eingewobenen Metallfäden. Es eignet sich hervorragend zur Abschirmung elektromagnetischer Wellen im Bauwesen und schirmt bei geeigneter Verarbeitung und Erdung auch niederfrequente elektrische Wechselfelder ab. Es wird vorzugsweise im Innenwandbereich Auf- oder Unterputz eingesetzt. Aufgrund der gleichmäßigen Metallisierung sind Vorzugsebenen mit unterschiedlichen Schirmdämpfungen nicht vorhanden.


Bitte beachten Sie unser Merkblatt "Sicherheitshinweise und Erdungsvorschriften".

Technische Daten

Breite / Länge:
Flächengewicht:
Maschenweite:
Höchstzugkraft:
Bruchdehnung:
Schirmdämpfung:

100 cm breit / 50 m-Rolle
ca. 31,6 g/qm
ca. 1,0 x 1,0 mm
Kette 34,9 daN / 5 cm, Schuss 32,6 daN / 5 cm
Kette 20,2 % / Schuss 21,8 %
32 - 15 dB bei 200 MHz bis 3,3 GHz

Materialmuster

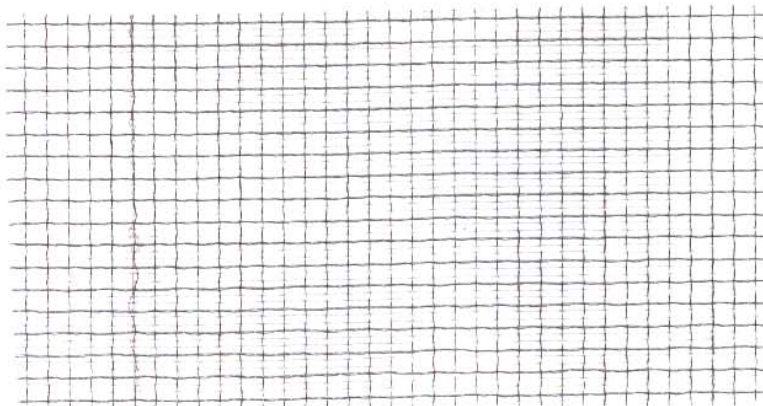

Preis pro/qm € 12.30 inkl. Mwst.